


autarker Notstromtreiber

für LED-Armaturen

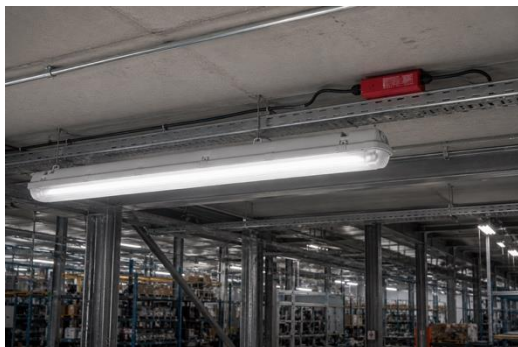

Hocheffiziente und professionelle LED-Beleuchtung entwickelt und gefertigt in Deutschland

Produktbeschreibung

Der autarke Notstromtreiber für LED-Armaturen gewährleistet bei Netzausfall eine zuverlässige Notbeleuchtung von bis zu 90 Minuten.

Die integrierte Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht einen Notbetrieb ohne externe Akkus oder zusätzliche Notstromsysteme.

Die direkte Anbindung an die LED-Armatur reduziert den Installationsaufwand und macht zusätzliche Notstromkomponenten überflüssig.

Für eine dauerhaft hohe Betriebssicherheit verfügt das System über eine integrierte Selbsttest-Funktion, die die Notstrombereitschaft automatisch überwacht und regelmäßige Funktionstests durchführt.

Produktvorteile

- integrierte Lithium-Ionen-Batterie für autarken Notbetrieb
- Konstantleistung von 8W oder 15W im Notbetrieb
- austauschbarer, integrierter Akku mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer
- bis zu 90 Minuten Brenndauer bei Notstrom
- Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion
- IP20 oder IP65 für anspruchsvolle Umgebungen
- Steuerung per App



Einsatzgebiete

Industriegebäude

Lager- & Logistikzentren

Werkstätten & Umschlaghallen

Kühlhäuser

autarker Notstromtreiber

für LED-Armaturen

Technische Daten

Modellbezeichnung TRiALED	TRN-19-8-NST-BT	TRN-19-15-NST-BT
Maße mm (HxBxT)	40x190x80mm	40x190x80mm
Gewicht	1,2kg	1,2kg
Notstromleistung	8W	15W
Notbetriebsdauer	90 Min	90 Min
Schutzart	IP20 oder IP65	IP20 oder IP65
Schutzklasse	1	1
Steuerung	Emerlite App	Emerlite App
Akku	7,2V Li-Ion-Battery 2.600mAh	14,4V Li-Ion-Battery 2.600mAh
Anschluss	100-347V AC	100-347V AC

Produktmerkmale

- Material: Stahl
- Akku: 14,8V Li-Ionen-Akku 2.600mAh
- Konstantleistung von 8W oder 15W im Notbetrieb
- für LED-Armaturen geeignet
- Anschluss: 100-347V AC
- Schutzart IP20 oder IP65
- Umgebungstemperatur: 0°C bis 55°C
- sonstiges:
 - austauschbarer Akku (Mindestens 10 Jahre Lebensdauer)
 - Steuerung der Notbeleuchtungsanlage über Emerlite App
 - zertifiziertes IP65 Gehäuse für IP65 Anwendungsfälle optional



autarker Notstromtreiber

für LED-Armaturen

Keilton EM Leuchtensteuerung

- **Steuerung und Überwachung** von Notbeleuchtung per App
- **automatische Funktionstests** der Sicherheitsbeleuchtung
 - DIN EN 50172 / 62034 konform
- **schnelle Fehlererkennung**
- **Statusanzeige in Echtzeit**
- geeignet für Gebäude, Büros, Hallen und Industrieanlagen
- unterstützt bei Wartung und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften
- **digitales Prüfprotokoll** zum Export, Download oder Versand per E-Mail

